

SAMYANG

Samyang AF 85mm F1.4 EF

取扱説明書

Samyang Opticsの製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

Samyang AF 85mm F1.4 EFレンズはCanon EFマウント付属の最新デジタル一眼レフカメラのために最適化してデザインされた高性能オートフォーカス単焦点レンズです

特徴

- 最新のメガピクセルデジタル一眼レフカメラ向けに優れた光学性能を備えて設計されています。
- フルフレーム (35mm) イメージセンサー付きカメラに対して優れた画質を提供します。
- 収差を最小限に抑え、効果的な歪制御を行い、非球面レンズを使用して優れた解像度を実現します。
- 本製品はインナーフォーカスレンズであり、レンズは長さが一定で焦点距離が変化しても回転しません。
- マウントのウェザーシーリングと堅牢な構造がレンズを埃と湿気から遮断し、優れた耐久性を実現します。
- 2つのLSM (リニア超音波モーター) が1つのレンズで焦点を調整する高精度光学デザインと組み合わせられて、非常に高速で静かなAF (オートフォーカス) 性能を保証します。
- 人物撮影のための大型レンズが明るい絞り値と最大の光学性能を維持しながら、サイズと重量を最小化し、撮影時の安定性を高め柔軟性を最大化します。

ご使用前に

- ご使用前にこの取扱説明書を読んで レンズの機能、操作方法、取扱上の注意点について正しい知識を学んでください。また、レンズに使用するカメラの取扱説明書を参照してください。
- 使用するカメラのモデルによって、本製品でサポートされる機能は異なります。
- 互換性についての詳細は認定サービスセンターを訪ねるか、当社ホームページを参照してください。

レンズ使用上の注意

使用者の安全を保ち、製品の損傷を防止するために、製品を正しく使用するには、以下の項目をよく理解してください。

- レンズを通して太陽を直接見るのは危険です。視力が著しく損なわれるおそれがあります。
- レンズを取り付けるときは、レンズに衝撃が加わらないように注意してください。レンズは精密光学製品であるため、落したり、強い衝撃が加わると、製品の故障の原因となることがあります。
- レンズを安全にご使用いただくため、取り付けや取り外しはカメラの電源スイッチを切った状態で行ってください
- マウントの接点に触れたり、汚したりしないよう注意してください。カメラとレンズ間で電子信号がスムーズに伝達されないと誤作動が発生する場合があります。
- レンズを水の近くで使用するときは、レンズを濡らしたり、濡れた手でレンズを濡らさないでください。火災や感電の原因となります。
- 安定性に優れる三脚を使用することを推奨します。不安定な三脚を使うと、三脚が倒れてカメラやレンズが破損することがあります。

以下では、危険度に応じて2種類の注意事項を記します。

警告	注意
本文中の指示に従わないと、死亡または重傷を負う可能性があります。	本文中の指示に従わないと、製品が損傷したり、使用者が負傷する可能性があります。

以下の図像は、次の注意事項で使用されます。

	注意が必要です。図像の中には予防措置の内容が示されています。(左の図像は、図像内の火災発生を示しています。)
	禁止行為を示しています。図像の中には禁止行為の内容が示されています。(左の図像は解体禁止を示しています。)
	指示を示しています。図像の中には指示の内容が示されています。(左の図像は、図像内の予防措置の指示を示しています。)

警告

レンズを通して太陽や見ないでください。失明の原因となることがあります。	お客様の手の届かない場所にレンズを保管してください。落下や転倒の危険性があり、けがの原因となります。
-------------------------------------	--

注意

レンズをカメラに正しく取り付け、レンズが正しく固定されていることを確認してください。そうしないと、レンズが取り外しできなくなったり、意図せずに緩んで破損するおそれがあります。カチッと音がするまで回して下さい。	カメラにレンズをマウントする時にレンズに強い力をかけないようにしてください。強い力をかけるとレンズとカメラマウントを傷つけることがあります。撮影中または移動中はレンズを固定してください。	カメラ撮影する前にレンズをチェックしたり、結婚式や海外旅行などの重要なイベントでは事前に何度か試写することで、カメラが正常に動作することを確認してください。
--	---	--

レンズを改造したり変更しようとししないでください。これを行うとカメラが故障する可能性があります。改造または変更したレンズは修理できなくなることがあります。	レンズを直射日光の当たる場所に放置しないでください。レンズを通して日光が集中し、物体に当たると出火の原因となります。	レンズが付いたカメラで太陽を直接見ないでください。視力障害の原因となります。
---	--	--

レンズの保管

- レンズキャップをしないままレンズを車の中など直射日光の当たる場所に保管しないでください。レンズを直射日光が通過し、収れん火災の原因となることがあります。
- レンズは気温の高い場所に置くと、傷ついたりゆがんだりして性能が低下する場合があります。
- 乾燥した換気の良い場所に保管してください。レンズは直射日光を避け、ナフタリンや防虫剤から離れたところに保管してください。
- 気温が急激に変化する場所でレンズを使用することは避けてください。特に、寒い場所に置かれて冷えたレンズを暖かい場所に移動すると、空気中の水分がレンズの内外に濃縮され、故障やカビ発生の原因となります。そのような場合、レンズをビニール袋かカメラ専用の袋の中に保管し、レンズの温度が周囲の気温に近づいてから取り出してください。

- お客様の手の届かない場所にレンズを保管してください。事故やけがの原因となる可能性があります。


レンズのお手入れ

- 外観が汚れた場合はレンズブローヤやブラシでほこりを払い、柔らかく汚れていない布で拭いてください (クリーニングティッシュ、木綿布など)。
- レンズの埃を払ったり掃除するときは、シンナー、アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
- 前玉、後玉を掃除するときは、少量のエタノールまたはレンズクリーナーを柔らかく清潔な布またはクリーニングペーパーに付けて、レンズの中心から外側に向かって回転させながらレンズを拭いてください。

内容物

- レンズ
- レンズキャップ (前部、後部)
- フード
- 携帯用ポーチ
- 取扱説明書
- 保証書

各部の名称

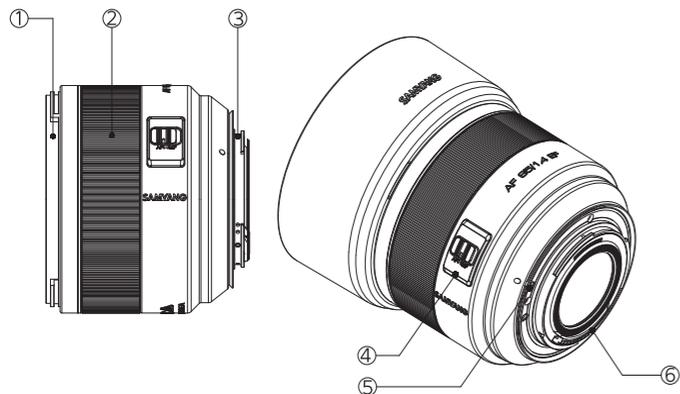


- ① フードロックチューブ
- ② フォーカスリング
- ③ マウント
- ④ AF/MF切り替えスイッチ
- ⑤ レンズマウント印
- ⑥ レンズ信号接点

レンズの取り付けと取り外し

- レンズの取り付け
 - － レンズの前部と後部のキャップを取り外します。
 - － レンズ側のマウント指標(白い点) をカメラ側マウントのレンズマウント指標(白い点) に合わせ、カチッという音がするまで時計回りに回します。
- レンズを取り外し
 - － カメラレンズ取り外しボタンを押しながら、反時計回りにレンズが止まるまで回します。

フードの取り付け

- フードが不必要な光を防ぎ、レンズの前表面を雨、雪、埃から保護します。
- フードにマークされた基準点をレンズにマークされた基準点に合わせて、カチッという音が出てフードが固定されるまでフードを時計方向に回します。

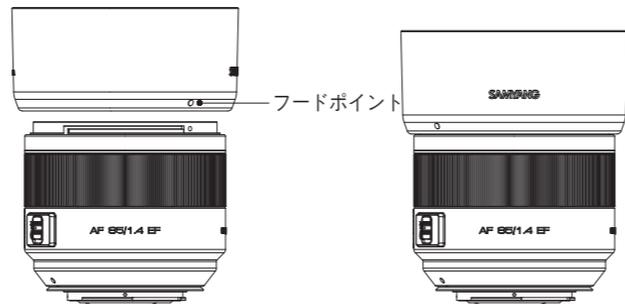

フォーカスモードの設定



- オートフォーカス操作するには、AF/MF切り替えスイッチを「AF」モードに設定します。
- マニュアルフォーカスを使用する場合は、AF/MF切り替えスイッチを「MF」に設定します。これによって、フォーカスリングを使ってフォーカスを手動で調整できます。

フィルター取り付け

- フィルターはレンズ前部のフィルター取り付けネジに装着できます。
 - － 1度に1つのフィルターしか取り付けはできません。
 - － 2つ以上のフィルターを取り付けると、口径食が起こる可能性があります。
 - － フィルターのサイズがレンズにあってかどうか確認して(「製品仕様」を参照) からレンズの前部に取り付けてください。

製品仕様

モデル名	AF 85mm F1.4 EF	
絞り範囲	F1.4~16	
画角	フルフレーム	28.4°
	APS-C	19.0°
レンズ構成	7群9枚 (1枚の非球面レンズを含む)	
最短焦点距離	0.90m (2.95フィート)	
最大撮影倍率	x 0.11	
フィルターサイズ	Φ 77.0mm	
絞り羽の枚数	9	
最大径 X 長さ	Φ 88.0 x 72.0mm	
重量 (フードとキャップを除く)	485 g	

- － 最短撮影距離とは被写体とイメージセンサーの間の距離です。
- － 製品の仕様と外装は通知なく変更されることがあります。

EMC規格製品

クラスB装置韓国ITE規格クラスB

- 本装置は一般家庭用の電磁両立性を持つものとして登録されており、住宅地区他の全ての場所で使用することができます。

メモ

日本総代理店

株式会社ケンコー・トキナー
〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10 KT中野ビル

お客様相談室
(フリーコール) 0120-162-414
【携帯/PHS/IP】 03-6840-0244(有料)
受付時間 9:15 ~ 17:30
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)

SAMYANG OPTICS CO.,LTD.

● <https://www.samyanglensglobal.com>